



Europa 3M d.o.o.
Zrenjaninski put 29, 11210 Beograd
Tel. +381 11 3318 171
Mob.+381 65 2711 705
Fax. +381 11 3318 171
e-mail office@europa3m.rs
web www.europa3m.rs

MOTIP®



BOJE U SPREJU



UNIVERZALNA BOJA U SPREJU RALLY

Univerzalna boja RALLY na akrilnoj bazi za farbanje različitih podloga kao što su: plastika, metal, ALUMINIJUM, drvo, itd. Kod nekih plastika savetujemo upotrebu temeljne boje za plastiku. Brzo se suši.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrđiti da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućkati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min. Naglasite koju boju želite. (crnu mat ili sjaj)

Napomena:

Za najbolje rezultate prvo naneti temeljnu boju, boje su pogodne za felne (čelicne i aluminijumske).



UNIVERZALNA BOJA U SPREJU RALLY

Univerzalna boja RALLY na akrilnoj bazi za farbanje različitih podloga kao što su: plastika, metal, ALUMINIJUM, drvo, itd. Kod nekih plastika savetujemo upotrebu temeljne boje za plastiku. Brzo se suši.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrđiti da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućkati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min. Naglasite koju boju želite. (belu mat ili sjaj)

Napomena:

Za najbolje rezultate prvo naneti temeljnu boju, boje su pogodne za felne (čelicne i aluminijumske).



BOJA ZA FELNE

Bojom za felne metalni i plastični delovi točkova vašeg vozila izgledaće kao novi. Boje za felne na akrilnoj bazi specijalno su razvijeni za dugotrajnu i efektivnu zaštitu protiv kočionog ulja i ulične prljavštine. Mogu se nanositi na goli metal. Pogodni su za plastične kape, maske i delove motora. (može se koristiti kao univerzalna boja za drvo, metal, plastiku...)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućkati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min. Pre farbanja preporučuje se nanosenje temeljne boje, a nakon nanosenja boje za felne bezbojni završni lak.

NAPOMENA:

Za najbolje rezultate, prvo naneti temeljnu boju, zatim zeljenu boju za felne i kao zastitu i pun sjaj prelakirati sa bezbojnim lakom



VATROSTALNE BOJE

MoTip sprej otporan na toplotu je sprej za tretirane i netretirane površine izloženih vrlo visokim temperaturama. Pogodan je za upotrebu na izduvnim cevima, pećima i roštiljima itd... Može se naneti na sam metal, bez upotrebe za prajmera prvo.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Uklonite farbane površine i rđe, a zatim i šmirglati. Površina treba da bude čista, suva i bez masnoća. Ne koristiti prajmer! Najbolji rezultati sa golim metalom. Pokriti površinu koju ne želite da bude farbana sa zaštitnom trakom. Mućkati 2 minuta pre upotrebe. Sprej testirati na neupadljivom području. Prskanje u nekoliko tankih nanosa u intervalima od 2 minuta sa udaljenosti od 25-30 cm. Najbolji rezultati farbanja sa okolnom temperaturom od 20° C. Prajmer nije potreban. Najbolji rezultati će se postići na golom metalu! Ostaviti da se osuši tokom 1 sata. Zagrejati nakon 1 časa (160° C) da bi se lak stvrdnuo. Tanji nanosi, veću otpor temperature.

NAPOMENA:

Temperature - otporanosti:
crna, srebrna, bela, tamno antracit, antracit: do 800° C
crvena: do 300° C



BEZBOJNI LAK

Brzo sušeci bezbojni akrilni lak daje završni zaštitni sloj raznim bojama na akrilnoj bazi (metalik, pozlate itd). Može se koristiti na metalu, plastici, drvetu, betonu itd.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe mućkati bocu 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm udaljeno od površine za prskanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja. Sačekati 3-5 min između nanošenja ali ne duže od 30 min.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



OSNOVNA BOJA

Univerzalni primer na akrilnoj bazi za različitih podloga kao što su: plastika, metal, drvo, itd. Kod nekih plastika savetujemo upotrebu temeljne boje za plastiku. Brzo se suši.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućkati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ALU CINK SPREJ

Brzосуšeći sprej koji popunjava sitne nepravilnosti na obrađenom i neobrađenom čeliku. Odličan u prevenciji korozije. Otporan na: temperature do 250° C, naftu, hemijske i vremenske uticaje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe promućkati 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



CHROME SPREJ

Ovo je briljantan efekat sprej koji dodaje intenzivan sjaj na mat površine. Pogodan je za upotrebu na metalu, drvetu, staklu i brojnim plastikama, nudi ograničenu otpornost na vremenske uslove i razmazivanje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Površina treba da bude čista, suva i bez rđe i masti. Prvo šmirglati stari lak i obložene delove, zatim poprskati prajmerom, i kada je površina suva, šmirglati. Vrlo upijajuće površine preći sa MOTIP prajmerom prvo. Promućkati konzervu 2 minuta pre upotrebe. Prskanje sa udaljenosti od 25-30 cm. Sprej nanositi u tankim slojevima od 2 minuta. Važno: Nije tehnički moguće da održi briljantnu sjaj u dužem vremenskom periodu. Prekrivanje sa bezbojnim lakom će rastvoriti efekat. Sjaj može da se vrati ponovo prskanjem površine kada je izbledela. Ne prskajte na površinama obloženim sintetičkom smolom.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ZINK SPREJ

Visokokvalitetni cink sprej za tretiranje pocinkovanog čelika. Brzo suši, odlično ispunjava i u potpunosti sprečava katodnu koroziju. Otporan je na naftu, hemikalije i vremenske uticaje. Odlično prijanja na površinu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Površinu očistiti i osušiti. Pre upotrebe mućkati sprej oko 2-3 min. Prskati sa razdaljine od oko 30cm. Može se naneti prajmer i boja nakon sušenja.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ŠPRIC GIT

Ovaj proizvod je jedinstvena kombinacija temeljne boje i gita sa visokom otpornošću na koroziju. Vrlo je pogodan za upotrebu kao baza pri čemu puni i prikriva male nepravilnosti i mesta nagrižena korozijom, te je vrlo jednostavan za korišćenje.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



**TEMELJNA BOJA ZA
PLASTIKU**

Namenjena za reparaciju kože i veštačke kože. Ima dugotrajnu boju, sjaj i zadržava originalnu strukturu materijala.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Dobro promućkati pre upotrebe, najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30cm udaljeno od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između čekati 3-5 min., ne više od 30 min.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



FILLER


Brzosušeci filer, odlično pokriva sitne nepravilnosti na podlozi kao što su drvo, metal i aluminijum. Štiti od rđe. Može se obraditi i sa suvom kao i mokrom šmirglom. Pogodan za bilo koji lak – sistem.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe promućkati 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.

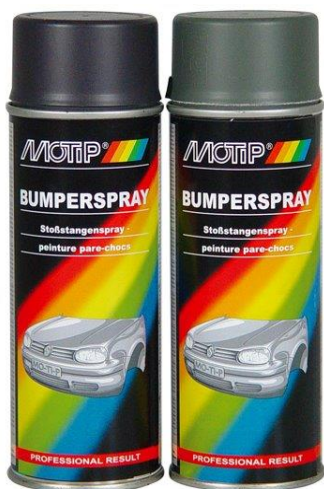

BOJA ZA BRANIKE

MOTIP boja za branike je posebno razvijena da zaštiti spoljašnje plastične delove od vremenskih uticaja i vrati im stari sjaj. BOJA U SEBI SADRZI OSNOVNU BOJU. Pogodna je za sve vrste plastike.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Podlogu očistiti i osušiti. Pre upotrebe dobro promućkati oko 2 min. Prilikom farbanja bocu držati na ostojanju od 30 cm. Od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja, sačekati 2-5 min. između nanošenja ali ne duže od 30 min.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



LACKSTIFT



Auto Univerzal Crni Mat, Sjaj

Brzосуšeći akrilni lak dobro pokriva i odlično prijanja na površinu (pripremljenu ili ne) drvo, metal, staklo, razne vrste plastika. Ima dugotrajnu boju i omogućava odličnu čvrstoću podloge. Otporan na benzin, hemijske i vremenske uticaje, ne bleđi i UV je otporan. Dostupan u sjaj, saten mat i mat varijanti u spreju 500 ml.

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promućkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.



Opis artikla

Univerzalna boja u spreju akril - crna mat
Univerzalna boja u spreju akril - crna sjaj

Sadržaj

500ml
500ml



Auto Univerzal Crni Mat, Sjaj

Brzосуšeći akrilni lak dobro pokriva i odlično prijanja na površinu (pripremljenu ili ne) drvo, metal, staklo, razne vrste plastika. Ima dugotrajnu boju i omogućava odličnu čvrstoću podloge. Otporan na benzin, hemijske i vremenske uticaje, ne bleđi i UV je otporan. Dostupan u sjaj, saten mat i mat varijanti u spreju 500 ml.

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promućkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.



Opis artikla

Univerzalna boja u spreju akril - crna mat
Univerzalna boja u spreju akril - crna sjaj

Sadržaj

500ml
500ml

Boja za felne

Brzосуšeći akrilni lak sa dugotrajnim sjajem koristi se za reparaciju čelika i lakih metalnih okvira i felni. Dobro pokriva i odlično prijanja na površinu (pripremljenu ili ne) drvo, metal, staklo, razne vrste plastika. Ima dugotrajnu boju i omogućava odličnu čvrstoću podloge. Otporan na benzin, hemijske i vremenske uticaje, ne bleđi i UV je otporan. Otporan na habanje i ogrebotine. Dostupan u 4 boje: bela, zlatna, srebrna, čelično siva.



Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promućkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.

Opis artikla

Sadržaj

Boja za felne, akril - srebrna
Boja za felne, akril - zlatna
Boja za felne, akril - čelično siva

500ml
500ml
500ml

Bezbojni lak

Brzосуšeći bezbojni akrilni lak daje završni zaštitni sloj raznim bojama na akrilnoj bazi (metalik, pozlate i td). Može se koristiti na metalu, drvetu, plastici itd. Štiti od rđe. Otporan je na benzin, hemijske i vremenske uticaje.

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promućkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.



Opis artikla

Sadržaj

Bezbojni zaštitni lak, akril

500ml



Alu Zink Spray

Brzосуšeći zink sprej sa dobrim popunjavajućim osobinama odlično prijanja za podlogu i neutralan čelik. Ima zapanjujuću katodnu prevenciju od korozije, otporan je na benzin, hemijske i vremenske uticaje. Otporan na temperaturu do 250°C.



Opis artikla

Alu-zink sprej

Sadržaj

400ml



Zink Spray

Brzосуšeći zink sprej sa dobrim popunjavajućim osobinama odlično prijanja za podlogu i neutralan čelik. Ima zapanjujuću katodnu prevenciju od korozije, otporan je na benzin, hemijske i vremenske uticaje. Otporan na temperaturu do 350°C.



Opis artikla

Zink sprej

Sadržaj

400ml



Filler - Popunjivač

Brzosušajući filler odlično pokriva i popunjava manje nepravilnosti na površini (rađene ili ne) drvo, metal i aluminijum. Popunjivač ima odličnu osobinu popunjavanja i prijanjanja i prevenciju od rđe. Lak je za šmirglanje bilo sa vodenom ili običnom šmirglom (400). Preko njega ide motip sprej kompaktni sistem.



Opis artikla

Sadržaj

Filler

400ml



Za Braik

Bumper Spray - Boja Za Branik

Ovaj proizvod odlično pokriva, prijanja i popravlja plastične branike, spojere i sve delove od plastike. Obnavlja originalnu strukturu branika. Ima dugotrajnu boju i sjaj. Otporan na ogrebotine i udare i otporan na hemijske i vremenske uticaje. Ne zahteva prethodno nanošenje temeljne boje. Dostupan u pet boja: crna, siva, tamno siva, antracit, bela.

Upotreba: Utvrditi da je podloga za farbanje suva i čista. Obavezno promućkati pre upotrebe najmanje 2 min. Prilikom prskanja bocu držati uspravno 30 cm od površine za farbanje. Za najbolje rezultate naneti 2-3 sloja a između prskanja sačekati 3-5 min a ne više od 30 min.



Opis artikla

Sadržaj

Boja za branike, plastiku u spreju - crna

400ml

Boja za branike, plastiku u spreju - siva

400ml

Boja za branike, plastiku u spreju - tamno siva

400ml

Boja za branike, plastiku u spreju - antracit

400ml

Kompakt Korektor Touch Up

Visoko kvalitetna boja zasnovana na originalnom auto color kodu. Za zafarbavanje i popravku sitnijih oštećenja (tačkica od kamenčića, linija od ključa i dr.) automobila. Compact sistem se sastoji iz: metalik, akrilnih boja i bezbojnog laka. Odgovarajući Touch Up može se utvrditi preko color info book i indexa boja. Sistem je dostupan u korektoru Touch Up 12ml. Idealan je za varijantu "uradi sam".

Upotreba: Nanosi se četkicom. Pre upotrebe promućkati Touch Up.



Opis artikla

Touch Up (korektor za ogrbotine)

Sadržaj

12ml

Primer

Brzосуећи primer za premazivanje (već mazanih ili ne) drveta, metala, aluminijuma, keramike, stakla i dr. Primer odlično prekriva i popunjava i preventivan je u odnosu na rđu. Lako se šmirgla bilo sa vodenom ili običnom šmirglom (400) i prelazi se preko njega sa lak sistemom ili nekom bojom u spreju.

Dostupan u 3 boje: siva, crvena i bela, u spreju 500 ml.



Opis artikla

Temelna boja - akril

Sadržaj

500ml



Silver Hrom Set

Set sadrži brzосуšeću bazu (crni sjaj) i hrom efekat da naglasi deo automobila, motora, bicikla ili nečeg drugog. Baza je specijalno razvijena da obezbedi glatku podlogu. Korišćenjem efekat primera efekat se postize. Otporan je na habanje, na vremenske uticaje, uv zračenje i ne bleđi. Posедуje dugotrajan visoki sjaj i otporan je na temperaturu do 150°C.



Opis artikla

Srebrni hrom set
Srebrni hrom sprej

Sadržaj

Set
400ml

Set

TEHNIČKI SPREJEVI



**ANTI KOROZIVNI
VOSAK**

Visoko kvalitetni vosak za zaštitu i prevenciju od korozije. Otporan je na vremenske uticaje, slabije kiseline i baze.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Naneti vosak, nakon isparavanja ostaje tanak zaštitni film. Vosak se može ukloniti Motipovim odmašćivačem.

UPOZORENJE:

Promućkati pre upotrebe. Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



SUVI SPREJ

PTFE Dry, površinsko mazivo za lečenje mehaničkih delova od metala i plastike, gde ostaci ulja ili masti nisu poželjni. PTFE Dry, ne ostavlja nikakve ostatke ulja i masnoće i sprečava habanje i lepljenje. MoTip PTFE Dry se takođe može koristiti kao agens za oslobađanje kalupa, gde upotreba silikonima nije poželjna.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ANTI VAR

Štiti delove aparata za varenje i površine oko mesta gde se vari. Sastavne komponente ovog spreja bez silikona omogućuju da se površina nakon sušenja može farbati.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre varenja naneti sprej na aparat i površine koje želimo zaštititi od varnica. Nakon varenja ostatke vara otkloniti krpom.

UPOZORENJE:

Promućkati pre upotrebe. Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



SILIKON SPREJ

Podmazuje, štiti plastične i gumene delove. Odbija vlagu, PH neutralan, otporan na vodu, vremenske uticaje i na blaže kiseline. Stabilan na mehanička i termalna opterećenja. Prska u svim smerovima. Izvrsno prijanja uz materijal. Otporan na vremenske uticaje i na vodu. Sprečava smrzavanje i isušivanje gume i plastike. Sprečava škripanje plastičnih delova. Stabilan na mehanička i termalna opterećenja. Usmerena dizna.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Temperatura spreja treba da je između 5 i 30° C. Bocu dobro proumućkati. Nanositi sprej u tankim slojevima. Optimalna količina ostaje nakon što sprej ispari nakon približno jedne minute.

Baza:

Polydimethylsiloxaan VOC-Sadržaj: Otprilike 88% w/w
Relativna gustina na 20C: 0.72 g/ml
Pritisak prskanja na 20C: 3 do 4 bar
Indeks prelamanja na 25C : 1.403
Prekidna čvrstina: 14 kv/mm na temp od 20C
Otpornost: 4x10¹⁵ Ohm/cm
temperaturno otporan -50C do +200C
Ph- neutralan

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ČISTAČ KOČNICA

Skida ulje, masnoću, prljavštinu i kočiono ulje sa kočionih diskova, pakonova i cilindra. Sprečava da disk škripi prilikom kočenja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Promućkati pre upotrebe, u toku upotrebe mućkati sprej i prskati površinski na delove kočnica. Sačekati da se tečnost razloži i osuši, a zatim obrisati suvom mekom krpom. Zaštititi gumene i plastične delove koji se ne prskaju.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



TEFLON SPREJ

Ovaj proizvodni podmazujući sprej baziran je na polietrafluoru u mineralnom ulju. Koristi se kao univerzalno sredstvo za podmazivanje i hemijski je stabilan. Teflonski sprej otporan je na ekstremne temperaturne razlike (-50°C - 250°C) pri čemu ne gubi na kvalitetu. Ne provodi struju nego izolira i otporan je na vodu. Idealno sredstvo za podmazivanje konstrikcija sedišta, brava, vešanja, elektromehaničkih operativnih sistema, smanjuje trenje između mehaničkih delova.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Promućkati pre upotrebe, u toku upotrebe mućkati sprej i prskati površinski na delove kočnica. Sačekati da se tečnost razloži i osuši, a zatim obrisati suvom mekom krpom. Zaštititi gumene i plastične delove koji se ne prskaju.

UPOZORENJE:

Pre upotrebe mućkati sprej 2 minuta. Boca je pod pritiskom i zapaljiva je. Držati dalje od dece.



BELA MAST U SPREJU

Ovaj proizvod je podmazivač sa dodatkom teflona. Pruža dugotrajnu zaštitu i vrlo je otporan na kiseline i soli, te na visoku temperaturu do 150°C i vodu 90°C. Upotrebljava se kod aplikacija metal na metal, kao i metal na plastiku.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Kod semeringa, šarke od vrata, svi otvoreni zglobovi i spojevi te sva ostala mesta gde dolazi do mehaničkog trenja.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom i zapaljiva je. Čuvati na sigurnom mestu i ne izlagati je suncu i visokim temperaturama.



ELEKTROPROTEKTOR

Viosokokvalitetna zaštita elektrokomponenti koja sprečava probleme startovanja motora, izazvanih vlagom. Prekidači, svećice, baterijski sklopovi, višestruki spojevi, razvodne kape, spojevi kablova, i ostalih elektrospojeva. Vodootporan, dobro prodire u materijal, izvrsna prijanjajuća svojstva, jaka zaštita od korozije, otporan na vremenske uticaje, otporan na soli i blaže kiseline.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Sprej treba da je sobne temperature (od 5-30C). Pre upotrebe dobro promućkati. Isključiti elektroinstalacije pre početka tretmana. Delovi koji se tretiraju moraju biti čisti, suvi i bez masnoća. Naneti sprej u nekoliko tankih slojeva.

Baza:

Mineralno ulje
VOC-sadržaj: Približno: 85% w/w
Boja: Transparentna
Miris: Karakterističan
Relativna gustina na 20C: 0.802 g/ml
Potrošnja: 1.9 g/sec
Indeks prelamanja na 20C: 1.444
Pritisak prskanja na 20C: 3 do 4 bar
Ph-neutralan

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Čuvati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ČISTAČ KONTAKTA

Ova providna tečnost rastvara okside, podmazuje i sprečava korodiranje. Smanjuje otpor kod kontakata čime se sprečava gubitak voltaže. Može se primeniti na sve vrste površina, deluje isključivo na okside korozije i ne izaziva lekaze.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom . Ne izlagati suncu i visokim temperaturama. Držati dalje od domašaja dece.



PODMAZIVAČ LANACA

Ovaj proizvod služi za podmazivanje svih vrsta transmisija lancima. Koristi se kao sprej mada ima sve karakteristike masti. Optimalni rezultati se postižu ukoliko se lanac i kućište prvo očiste cistacem, te sloj spreja ravnomerno nanese na površinu, 5 minuta nakon aplikacije sve je spremno za upotrebu.

Boca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ODVIJAČ MOS2

Zbog svojih posebnih penetrirajućih sposobnosti ovo ulje deluje kao MOS2. Molbi-bisulfid i grafit zaslužni su za činjenicu da ova tečnost ne samo da rastvara okside već i podmazuje u isto vreme. Ovo smanjuje mogućnost mogućih oštećenja kao posledicu mehaničkog trenja i zagrevanja. Efikasnost ovog spreja zavisi od dostupnosti (5-15min.). Na spojevima je potrebno otkloniti prljavštinu i rđu te po mogućnosti pustiti da miruju 5 min. nakon aplikacije.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Ne izlagati izvoru toplote i držati dalje od domašaja dece.



LEPAK U SPREJU

Visoko kvalitetan lepak za trajno i privremeno lepljenje. Pogodan za lepljenje papira, kartona, tekstila, drveta i raznih vrsta plastike. Brzo se suši i pogodan je za velike površine.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Očistiti površinu i naneti u tankom sloju. Za trajno lepljenje naneti na obe površine i sačekati 15-20 min. Za privremeno na jednu površinu i sačekati 5-10 min, a zatim čvrsto pritisnuti.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom i zapaljiva je.



ČISTAČ MENJAČA I LANACA

Menjač i lanac čistač sa visokim svojstvima rastvaranja. Menjač i lanac čistač je neprovodan, ima dobru prevenciju korozije i ostavlja bez taloga. MoTip Derailleur i Chain čisti ima snažan raspršivač i može se koristiti u različitim položajima.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom i zapaljiva je.



ČISTAČ KLIME

Koristi se za optimalno čišćenje klima uređaja. Prijatnog je mirisa. Posebno je pogodan za upotrebu nakon zimskih meseci.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Isključiti motor i el. instalacije. U prilogu je cevčica koja se ubaci oko 30 cm u dovod vazduha za klimatizaciju i potpuno se isprazni sprej. Lokacija dovoda vazduha razlikuje se po brendu. Nakon upotrebe ne uključujte motor ili el. Instalacije barem pola sata. Za to vreme pena će se razbiti i napustiti sistem kroz destilovanu vodu

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



UNIVERZALNI ČISTAČ

Čistač je visokog kvaliteta. Odstranjuje sitne čestice koje nastaju trošenjem materijala prilikom trenja, a vežu se za materijal zbog elektrostatičkog elektriciteta kod metala ili plastike. Snažan je odmašćivač, odstranjuje najsitniju prljavštinu. Brzo isparava i nije provodnik. Nije korozivan i opremljen je diznom koja prska u svim smerovima.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



BRZI VOSAK U SPREJU

Ovaj proizvod pruža dugotrajni zaštitni sjaj na različitim površinama. Pogodan je za nanošenje na sve farbane delove, bakar, srebro, hrom, mermer, imitacija kože i sve vrste plastike

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pre upotrebe oprati površinu koja se voskira, promućkati sprej, ovlaš poprskati tanak sloj, razmazati naneti sloj koristeći mekanu čistu krpu, sačekati 1 min i polirati do punog sjaja.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



MULTI SPREJ

Univerzalno sredstvo za podmazivanje, čišćenje i zaštitu metalnih i plastičnih delova. Uklanja ulje, masnoću, vosak, bitumen i katran. Otporan je na vodu i antikorozivan je. Nakon upotrebe ostavlja zaštitni film.

UPOZORENJE:

Promućkati pre upotrebe. Boca je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote i domašaja dece.



ŠOK ODVIJAČ

Efektivni alat (na bazi tecnog azota) za otpuštanje zarđalih delova. Kao rezultatnaglog pada temperature i podmazujućeg dejstva shock oil-a, zavrnuti šraf može se odvrnuti. Posедује odličnu moć podmazivanja i direktnu prskalicu.

UPOZORENJE:

Boca je pod pritiskom. Ne izlagati izvoru toplote i držati dalje od domašaja dece.



BOJE ZA VAŠU DUŠU

Europa 3M d.o.o.

Zrenjaninski put 29, 11210 Beograd

Tel. +381 11 3318 171

Fax. +381 11 3318 171

e-mail office@europa3m.rs

web www.europa3m.rs